

CASE IH
AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

FARMLIFT

74 - 146 HK





TA DITT FÖRETAG

Till nya höjder



Case IH har alltid tillgodosett kraven i nästan varje typ av lantbruk och Farmlift-serien med teleskoplastare fortsätter denna tradition. När det finns spannmål som ska lastas, säckar som ska flyttas, balar som ska staplas, gödsel som ska flyttas, ger Case IH Farmlift teleskoplastare samma kvaliteter som du förväntar dig av Case IH:s traktorer och skördemaskiner för arbetet att flytta alla slags material på gården.

Med en serie bestående av sex modeller, med lyftkapacitet från 2 500 till 4 200 kg och en maximal lyfthöjd på 9,1 m, har Farmlift-serien samma kännetecken som gör att varje Case IH-maskin lever upp till sitt namn - robusthet, tillförlitlighet och komfort, i kombination med kraft, hastighet och smidighet.

FARMLIFT. EN MODELL FÖR ATT LYFTA VARJE LAST.

HÖGA SÄKERHETSKRAV

Farmlift-modellerna har kraftiga ramar för att förbättra säkerheten. Bommen är utformad för att maximera styvhet och stabilitet. Utöver det kommer en tipsäker enhet som standard på alla modeller och garanterar en maximal säkerhet under ditt arbete.



DESIGNAD

För att hantera effektivitet

Från den kompakta 525, endast 1,8 m bred och mindre än 2 m hög, till den arbetshungriga 742 med en kapacitet på högst 4 200 kg och 935 med den enorma räckvidden på 9,1 m, och många modeller däremellan. Det finns en maskin i Farmlift-serien som uppfyller varje behov. Vi har konstruerat och byggt serien för att uppfylla de olika kraven i dagens lantbruk – från mindre gårdar till stora lantbruk. Oavsett vilken modell du väljer kan du förlita dig på överlägsen förarkomfort, korta lastningstider och snabb respons.

FARMLIFT. DRIVER VERKSAMHETEN.

Modeller	Lyftkapacitet	Max räckvidd	Motorns nominella/max effekt	Transmission	Hydraulsystem för lastavkänning
Farmlift 742	4,2 ton	7,0 m	129 hk / 146 hk	6x3 Autoshift	Variabel kolvpump 140 l
Farmlift 635	3,5 ton	6,1 m	129 hk / 146 hk	6x3 Autoshift	Variabel kolvpump 140 l
Farmlift 935	3,5 ton	9,1 m	121 hk / 133 hk	4x3 Powershift	Kugghjulpump 120 l (variabel kolvpump 140 l, tillval)
Farmlift 735	3,5 ton	7,0 m	121 hk / 133 hk	4x3 Powershift	Kugghjulpump 120 l (variabel kolvpump 140 l, tillval)
Farmlift 632	3,2 ton	6,1 m	121 hk / 133 hk	4x3 Powershift	Kugghjulpump 120 l (variabel kolvpump 140 l, tillval)
Farmlift 525	2,5 ton	5,7 m	74 hk	Hydro, en växel	Kugghjulpump 80 l





ARBETA BEKVÄMT

Alla Farmlift-modeller har bra sikt, låga bullernivåer och enastående ergonomi. Från enkelheten i Farmlift 525 till den lyxiga hytten på Farmlift 742. Du kan välja den modell som bäst passar dina behov och komfortkrav. Ventilationen och värmesystemet garanterar även en maximal effektivitet. Luftkonditionering finns på alla modeller (tillval).

RÄTT STORLEK FÖR VARJE JOBB

Med en kompakt storlek, en snäv vändradie och en låg tyngdpunkt framträder Farmlift i branschen. Den minsta modellen i serien är endast 2 m hög och 1,80 m bred. Och om du behöver en hög lyftkapacitet är även modellen överst i serien mycket kompakt, och de tre styrlägena gör att du kan arbeta i de trängsta utrymmena.

ALL KRAFT DU BEHÖVER

Varje motor i serien är utformad för att leverera maximal effektivitet. Från 74 hk hos den kompakta Farmlift 525, till 133 hk (146 hk max. effekt) hos Farmlift 635 och 742 i överst i serien, har du alltid kraft att hantera ditt arbete.

HYDRAULEFFEKT

Varje modell har det perfekta hydraulsystemet för att maximera sin kraft och effektivitet. De robusta och tillförlitliga kugghjulpumparna ger snabba lastningstider för maximal lönsamhet. Farmlift 525 har en hydraulpump på 80 liter/minut, Farmlift 632, 735 och 935 en pump på 140 liter/minut eller en CCLS-pump på 140 l/min (tillval), som är standard på Farmlift 635 och 742.





TA BEFÄLET

I komfort

- 1 Allt är under kontroll i hytten på 632, 735 och 935 Farmlift.
- 2 Lasten är alltid synlig tack vare den breda rutan.
- 3 Passar handen - dina reglage för arbetet

Case IH är känt för att bygga några av de bästa traktorerna i branschen. Idag finns denna kunskap inom design och teknik tillgänglig även för dem som ska köpa teleskoplastare. Med utmärkt förarposition och ergonomi är det lätt att känna sig bekväm i Farmlift. Reglagen passar handen perfekt, den ergonomiska joysticken ger snabbt och säkert arbete och sikten i 360° garanterar säkra och enkla arbeten med alla modeller.

Njut av överlägsen komfort i hytten på modellerna 635 och 742 med ett lyxigt säte och den extra luftfjädringen gör din upplevelse ännu bättre. Den bakgrundsbelysta joysticken är integrerad i armstödet på höger sida för att underlätta arbetena. Den omfattar både shuttle för riktningsändringar och växlingsfunktioner. För ännu mer komfort kan en rattstångsmonterad powershuttle beställas för dubbel styrning av fram/back.

Farmlift 632, 735 och 935 har alla en hög utrustningsstandard. Den ergonomiska joysticken, som sitter på konsolen, passar förarens högra hand perfekt, sätet med mekanisk fjädring står för optimal komfort.

Medan 525 är konstruerad för mindre arbeten och områden med fördelaktig tillgänglighet snålade vi inte med utrustningen. Trots sin hytt med låg profil håller 525 samma välkända Case IH-känsla som hos större modeller, med en nästan hel fri sikt.

För ytterligare komfort finns luftkonditionering på alla modeller. Och för att tackla långa arbetsdagar kan du montera ett 360° belysningspaket.

FARMLIFT. DIN BÄSTA TILLGÅNG.

FÖRDELAR

- Premium förarhytt
- Hög standard på utrustningen
- Hytt med låg profil
- Optimal sikt i 360° och uppåt
- 360° belysningspaket





KRAFTEN ATT SÄTTA

Allting på sin plats

1 Kraftfulla motorer som gör att du kan hantera alla slags arbetsuppgifter

2 Smart design garanterar kompakta mått och viktiga servicepunkter kan lätt nås

3 Bränsleeffektiva och tillförlitliga FPTmotorer

Case IH Farmlift är maskiner som har konstruerats för lägsta möjliga bränsleförbrukning för det arbete som de måste utföra, på högsta prestandanivå. Kombinerade med beprövade, pålitliga komponenter blir de trygga arbetsredskap som du kan lita på för viktiga och krävande uppgifter.

Stora jobb kräver stor kraft och det är därför som både Farmlift 635 och 742 är utrustade med kraftfulla FPT-motorer som ger 129 hk och upp till 146 hk i högsta prestanda. Maximala vridmomentnivåer på upp till 591 Nm vid 1 500 varv/min håller maskinen igång i de mest svåra förhållandena.

Motorn på 121 hk (133 hk högsta effekten) som monterats i modellerna 632, 735 och 935 garanterar att det alltid finns tillräckligt med kraft för att säkerställa snabba cykeltider och full flexibilitet. Common rail-teknik står för hög motorrespons och garanterar effektiv hantering.

Farmlift 525 har en turbomotor på 74 hk, som passar perfekt i de kompakta dimensionerna och snäv svängradie på maskinen. Denna motor passar också perfekt för djurgårdar.

FARMLIFT. KRAFTEN DU BEHÖVER.

FÖRDELAR

- Kraftfulla motorer som följer steg IV
- Hi-eSCR avgasefterbehandlingssystem
- Det finns en motor som passar för varje Farmlift
- Imponerande vridmoment även på lägre motorvarvtal
- Oljebyte vid 500 timmar







1

3

DEN BÄSTA TRANSMISSIONEN

För att hantera alla slags arbetsuppgifter

1 Reglage och ergonomisk joystick (Farmlift 632,735,935)

2 Låg tyngdpunkt för optimalt arbete

Transmissionen på alla Farmlift-modeller har utformats för att tillhandahålla en enastående prestanda. Drivlinans komponenter passar perfekt för att optimera kraft och prestanda med en robust design som speciellt anpassats för lantbruk. Våtlamellkopplingen garanterar en mjuk och bekväm växling medan urkopplingsknappen underlättar och säkerställer arbetet. För lättare och mer bekväma arbetsuppgifter med de två större modellerna sitter nu Powershuttle-reglaget direkt på joysticken.

Robusta 6x3 Autoshift- och 4x3 Powershift-transmissioner överför kraften till marken på de större Case IH Farmlifts. Detta andra tillval har förbättrats och dragkraftsprestandan har ökat med hela 30 procent. Den kompakta 525 har en lättanvänd hydrostatisk transmission.

Systemet med konstant 4WD upprätthåller produktiviteten även i de mest krävande förhållandena. Farmlift utrustad med 4x3 Powershift har godkänts för hastigheter upp till 35 km/h.

Alla Farmlifts är utrustade med axlar som har hög dynamisk belastningskapacitet med limited slip differential (LSD) på framaxeln, sådan finns som tillval för bakaxeln. Invändiga färd bromsar med våtlameller erbjuder utmärkt stoppkraft samtidigt som de skyddas väl och är enkla att använda. För bekväm och säker körning är en SAHR (spring applied hydraulic release) parkeringsbroms standard på alla modeller.

FARMLIFT. MAXIMAL DRAGKRAFT.

FÖRDELAR

- Utmärkt prestanda oavsett villkoren
- Förbättrad dragkraftsprestanda på Powershift-transmissionen (+30 %)
- Beprövade och driftsäkra komponenter för tillförlitligt arbete



FARMLIFT 635 LASTCYKELTID

Lyftning	6,7 sek
Sänkning	5,2 sek
Utdragning	5,2 sek
Indragning	3,7 sek
Tippning	2,8 sek
Bakåttiltning	2,9 sek

TOTAL TID 26,5 sek

HYDRAULIK FÖR HANTERING

Av de tyngsta jobben

1 Bomfjädringssystem finns som tillval

Alla Farmlift-modeller är byggda runt ett anpassat hydraulsystem som speciellt konstruerats för dess kapaciteter ifråga om konstruktion, vikt och höjd. Denna exakta komponentmatchning innebär att arbetena kan genomföras med högre precision, snabbare och utan problem. Under tiden hålls systemet under minimal belastning och arbetar på maximal effekt och i låga temperaturer.

Farmlift 635- och 742-modellerna har en 140 l/min variabel kolvump med lastavkänningssystem som automatiskt justerar oljans genomströmning vid lägre motorvarvtal. Denna typ av oljeflödes hastighet betyder en tid för att lyfta, sänka, dra ut, dra in, tippa, bakåttilta på bara 26,5 sek för Farmlift 635. Alla hydraulfunktioner styrs elektroproportionellt av den integrerade elektroniska joysticken

med multifunktion, som sitter på armstödet ände och erbjuder en utmärkt ergonomi.

Farmlift-modellerna 632 (3,2 t till 6,1 m), 735 (3,5 t till 7 m) och 935 (3,5 t till 9,1 m) är nu utrustade med en kugghjulpump på 120 l/min och en variabel kolvump på 140 l/min finns som tillval. Den här pumpen förbättrar prestanda och garanterar övergripande jämnare och snabbare arbeten. Den ergonomiska mekaniska joysticken gör att du kan styra upp till tre funktioner samtidigt.

På Farmlift 525, som kan lyfta 2,5 t till 5,7 m, ger en robust och pålitlig kugghjulpump med lastavkänning ett imponerande oljeflöde på 80 liter/min. Två funktioner kan styras samtidigt.

FARMLIFT. DIN BÄSTA TILLGÅNG.

FÖRDELAR

- Hydraulsystem som är anpassat efter de olika modellerna
- Ny CCLS-pump på 140 l/min. finns på modellerna 632, 735 och 935
- Kortare lastningstider
- Arbeta med en standardutrustad lastare vid samma hastighet som med en fullutrustad maskin
- Bomfjädring eller flytläge (tillval)





FÖRDELAR

- Kraftiga och stabila chassin
- Bommen är placerad för att ge extremt effektiv motvikt
- Högsta standard ifråga om säkerhet och stabilitet
- Fyrkantigt hjulbaskoncept för att stå stabilt på marken



- 1 Oavsett jobbet som ska utföras garanterar utmärkta tilt- och tippvinklar att varje last är full och att avlastningen är snabb och effektiv.
- 2 Håll dig informerad om dina lastgränser med skärmens säkerhetssystem

DEN BÄSTA BOMMEN

I branschen


Case IH-teknikerna har tänkt igenom alla detaljer för att säkerställa att Farmlift-funktionerna sparar tid, gör ditt liv enklare och ditt lantbruk mer produktivt. Snabbkopplingssystemet (tillval) som finns tillgängligt på alla Farmlifts gör att byte av redskap blir så enkelt som möjligt. Din säkerhet är lika viktig och laststatussystemet som finns på alla Farmlift säkerställer att maximal lastkapacitet inte kan överskridas.

Utmärkt stabil och smidig funktion av bommen garanteras av Farmlifts hydraulkolvar för parallellföring. De arbetar tillsammans för att säkerställa att lastarens redskap alltid är parallellt med marken. Detta ger snabbare lastningstider och du hinner med mer.

För ännu mer effektivitet kan Farmlift 632, 735 och 935 utrustas med ett nytt förbättrat tiltlänkage som möjliggör snabbare lastningstider och snabbare avlastning med en 142 graders tippvinkel.

FARMLIFT. DRIVER VERKSAMHETEN.



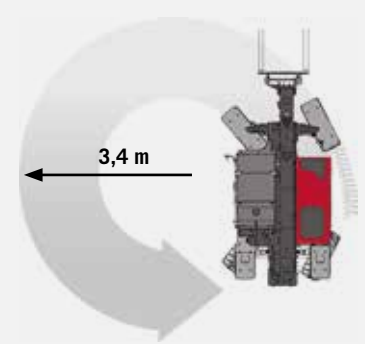



CASE IH FARMLIFT

Kompakt, stabil, rörlig

Case IH Farmlifts har konstruerats för att ge föraren en full trygghet i maskinen. Kompakta mått var en av de viktiga konstruktionskriterierna över hela maskinserien när våra designers ritade sina första skisser. Alla Farmlifts har en låg tyngdpunkt för optimal dragkraft, en kompakt svängradie och en exceptionell rörlighet tack vare deras hjulbaskoncept hörn-till-hörn.

Välj mellan tre sätt att styra på Farmlifts gör arbetet lättare även i de mest utmanande omgivningarna. Tre olika styrlägen finns för arbete i de trängsta utrymmena.

Samtidigt som de har en hjulbas på 3 m för utmärkt stabilitet, erbjuder Farmlift-modellerna 632, 635, 735, 742 och 935 en snäv utvändig svängradie på 3,91 m. Det innebär snabbare och mer noggrann manövrering.

De kompakta dimensionerna på Farmlift 525, bara 1,8 meter bred, och med en arbetshöjd under 2 meter, som gör den till den perfekta teleskoplastaren för arbete i låga byggnader och genom smala dörröppningar där det kanske inte går att arbeta med andra typer av teleskoplastare .

FARMLIFT. BÄSTA STABILITET OCH MANÖVRERBARHET.

1 Fyrhjulsstyrning: minskar Farmlifts svängradie och ökar manövrerbarheten.

2 Krabbstyrning: vinklad körning i en rak linje, för att arbeta längs väggar, till exempel.

3 Framhjulsstyrning: idealisk för vägtransporter.

HJULBASENS FÖRDELAR:

- Förbättrad komfort tack vare hjulbasen på 3 m
- Konceptet från hörn till hörn erbjuder en högre stabilitet och en mer jämn fördelning av vikten
- Den låga tyngdpunkten ger ökad stabilitet vid arbete på ojämn mark
- Den bakmonterade bommen ger en naturlig motvikt vid lyftning av tyngre laster



ENKEL SERVICE

Dagligen

Att utföra service på en Case IH Farmlift är en enkel match. Dagliga kontroller klaras av på några sekunder. Oljestickan, påfyllningsöppningen för kylarvätska, luftfilter och kylare kan lätt och bekvämt nås. Motorhuven kan snabbt lyftas av för att nå ännu bättre. När service på motorn krävs, gör det breda motorrummet att det är lätt att nå den komponent som ska åtgärdas

500 timmars långa serviceintervaller mellan oljebytena håller dig igång under längre tid. En påfyllning av ureatanken (AdBlue) och tankning kan lätt göras på marknivå och dieseltankens lock kan låsas för att förhindra stöld.

FARMLIFT. ENKEL, PÅLITLIG.

FÖRDELAR

- Alla servicepunkter är lätta att nå från marken
- Oljebyte vid 500 timmar
- Lätt lyftning av huv och vid öppning av motorrum
- Den bakmonterade bommen ger en naturlig motvikt vid lyftning av tyngre laster







SMARTA REDSKAP

Kopplas sekundsnabbt

1 Grävsropa

2 Materialhanteringsskopa

3 Spannmålsskopa


4 Gripskopa

5 Ensilagegrepp


6 Grip för stor- eller rundbalar

7 Balspjut med tre pinnar


8 Balgrip för inplastade rundbalar



1



2

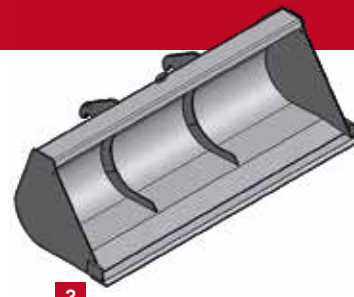


3




4



5



6



7



8



SERVICETEAM.

Fokusera på lantbruket, vi tar hand om resten.

Case IH **SERVICETEAM**, ett starkt återförsäljarnät som stöds av lokal Case IH-personal, branschledande Case IH-supportverktyg, moderna utbildningsmetoder samt reservdelssupport och logistikprestanda i världsklass ger Case IH-kunderna en utmärkt och allomfattande kundservice som gör att kunderna kan fortsätta med sitt lantbruk!

TEKNISK SUPPORT | SERVICE | RESERVDELAR | MAXSERVICE | SERVICEFINANS

GENUINEPARTS VI HÅLLER DIN UTRUSTNING IGÅNG.

Din lokala Case IH återförsäljare och vårt särskilda 24/7 callcenter för reservdelar med tekniker och logistikavdelning ingår alla i nätverket Case IH ServiceTeam. De har avancerad utbildning för att ge dig expertråd och lösa problem, så att korrekta originaldelar från Case IH genast lokaliseras och skickas ut och du får dem nästa dag eller snabbare, allt för att hålla din maskin i toppskick.

MAXSERVICE DYGNET RUNT. I HELA LANDET.

När du arbetar dygnet runt ser MaxService till att du aldrig är ensam. Du kan ringa tekniker hos din lokala återförsäljare som kan stå till tjänst med teknisk rådgivning, programlösningar och beställning av originaldelar. Under högsäsong kan vi hålla din traktor rullande tack vare assistans vid problem.

SAFE**GUARD** **GULD**

SAFE**GUARD** **SILVER**

SAFE**GUARD** **BRONS**

LUGN OCH RO DAG EFTER DAG.

Safeguard Guld, Silver och Brons är ett servicepaket med underhållsavtal. Detta är särskilt anpassat för dig och dina maskiner och kan omfatta förlängd garanti, service, telematik, försäkring och Case IH finansiering. Viktigast av allt är att det ger trygghet och skydd av mekaniska delar och att ägarkostnaden är tydlig och enkel att hantera.



CAPITAL


EN OPTIMAL FINANSIERINGSLÖSNING FÖR VARJE INVESTERING.

CNH Industrial Capital är Case IH:s finansbolag. Våra anställda är finansieringsexperter och har många års erfarenhet av jordbruk. Vi vet inte bara mycket om Case IH-produkterna och marknaden, vi förstår oss också på de individuella kraven inom din verksamhet. Därför kan vi alltid erbjuda dig en ekonomisk lösning för dina nya investeringar som speciellt skräddarsyts för dina arbetskrav. Vårt viktigaste mål är att förbättra dina investeringars lönsamhet!

MODELLER	FARMLIFT 635		FARMLIFT 742		FARMLIFT 632		FARMLIFT 735		FARMLIFT 935		FARMLIFT 525	
Max lyftkapacitet (kg)	3 500		4 200		3 200		3 500				2 500	
Max lyfthöjd (m)	6,1		7,0		6,1		7,0		9,1		5,7	
LASTCYKELTIDER (SEKUNDER)												
Lyfta	6,7						6,7				7,8	
Sänka	5,2						5,2				4,1	
Bom ut	5,2		6,2		5,2		6,2		8,3		6,1	
Bom in	3,7		4,5		3,7		4,5		6,3		3,4	
Tippa	2,8				2,8				2,8		3,5	
Tilta bakåt	2,9						2,9				2,2	
Total tid	26,5		28,3		26,5		28,3		32,2		27,1	
SKOPVINKEL												
Tiltvinkel	118°				109° (tillval 118°)						118°	
Tippvinkel	142°				131° (tillval 142°)						129°	
MOTOR												
Typ	4 cyl., EURO steg IV, Common Rail, Turbo laddluftkylare											4 cyl. EURO steg IIIB
Cylindervolym (cm³)	4 485											3 331
Nominell effekt ISO14396 - ECE R120 vid U/min (kW/hk)	96 / 129 vid 2 200				89 / 121 vid 2 200				89 / 121 vid 2 200		55 / 74 vid 2 200	
Max effekt ISO14396 - ECE R120 vid U/min (kW/hk)	107 / 146 vid 1 900				98 / 133 vid 1 800						-	
Max vridmoment ISO14396 - ECE R120 vid U/min (Nm)	591 vid 1 500				549 vid 1 500						261 vid 1 500	
Tankvolym, Bränsle/Urea (AdBlue) (l)	140/27											80 / -
TRANSMISSION												
Typ	6x3 Auto-Shift				4x3 PowerShift						Hydrostatisk	
Powershuttle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Max. körhastighet (km/h)	40 km/h				35 km/h						26 km/h	
AXLAR												
Limited Slip differential för framaxel	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Limited Slip differential för bakaxel	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
FÄRDBROMSAR												
Typ	skivor nedsänkta i olja, hydraulisk servostyrning											
Skivor per axel	6 fram / 4 bak										6 fram	
Parkeringsbroms	Framaxel SAHR (Spring Actuated Hydraulic Release)											
HYDRAULIK												
Kugghjulspump 80 l/min / 230 bar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
Kugghjulspump 120 l/min / 240 bar	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Variabel kolvpump 140 l/min/250 bar	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	–	–
Tankvolym hydraulolja (l)	105											70
STYRNING												
Styrläge	2WS / 4WS / krabbstyrning											
HJUL OCH DÄCK												
Standard	460 / 70 R24											12 x 18
Tillval	500 / 70 R24											12 x 16.5 Industry
DIMENSIONER ¹⁾												
A: Redskapsfäste till motvikt, längd (mm)	5 005	5 239	5 005	5 239	5 005	5 239	5 005	5 239	5 472	5 472	4 100	4 100
B: Hjulbas (mm)	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 500	1 500
C: Markfrigång (mm)	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	310	310
D: Max bredd (mm)	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	1 800	1 800
E: Spårvidd (mm)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 350	2 350
F: Höjd över hytt (mm)	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	1 990	1 990
Total vikt med gafflar och förare (kg)	7 935	8 000	7 935	8 000	7 935	8 000	7 935	8 000	8 580	8 580	4 800	4 800

*Ska överensstämma med föreskrifter och specifikationer i ditt land ¹⁾ med standarddäck ²⁾ ECE R120 uppfyller ISO 14396 och 97/68/EG eller 2000/25/EG

• Standard ◦ Tillval – inte tillgänglig

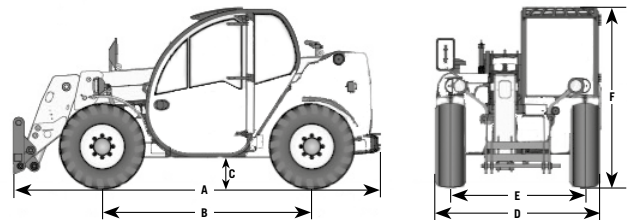

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Österreich

 **Säkerhet skadar aldrig!** Läs alltid förarhandboken innan du börjar använda utrustningen. Inspektera utrustningen innan den börjar användas och säkerställ att den fungerar på avsett sätt. Följ produktens varningsskyltar och använd erhållna säkerhetsfunktioner. Detta dokument har publicerats för spridning världen över. Vad som är standard och tillval när det gäller utrustning liksom tillgängligheten hos olika modeller kan variera från ett land till ett annat. Case IH förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vid varje tillfälle företa ändringar av konstruktion och teknisk utrustning utan att detta medför någon som helst skyldighet att genomföra en sådan ändring på en produkt som redan sålts. Trots att avsevärd ansträngning har lagts ner på att säkerställa att specifikationer, beskrivningar och illustrationer i denna broschyr är korrekta vid pressläggning kan dessa ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visa tillvalsutrustning eller kan visa eller inte visa standardutrustning. Case IH rekommenderar **AKCELA** smörjmedel.



CASE IH
AGRICULTURE
FOR THOSE WHO DEMAND MORE