

**CASE IH**  
AGRICULTURE  
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

# FARMALL 55-75A

TRAKTORER 55 - 75 HK



## HYTT

Ramen med de fyra stolparna på Farmall A-hytten ger utmärkt sikt över traktorns sidor, vilket ger god sikt över hela redskapens bredd och bidrar till en lätt manövrering runt byggnader. Hytten har en bekväm miljö för långa arbetsdagar med lättanvända reglage.

## MOTOR

En effektiv motor på 2,9 liter driver varje Farmall A med common rail som ger en bränsletillförsel för utmärkt respons och besparing. Det finns ett konstant effektområde från 1 900 till 2 300 varv/min medan det maximala vridmomentet motsvarar endast 1 400 varv/min. Ett långt intervall på 600 timmar för oljebyte håller driftskostnaderna nere.

# GÖR DITT JOBB LÄTTARE

## Den nya Farmall A

Om du söker en traktor som är kompakt, kostnadseffektiv, lätt att använda och har låga underhållskrav är den här traktorn som gjord för dig. De nya Farmall 55/65/75 A-modellerna finns tillgängliga från 55 till 75 hk och är allt du kan förvänta dig från en Case IH-traktor – robust, pålitlig och ekonomisk. Den enkla körningen, den lätta manövrerbarheten och den låga vikten gör den idealisk för allt från lätta fältarbeten till arbete på gården och lastaruppgifter, samtidigt som ett enkelt underhåll och sparsamma men ändå kraftfulla motorer håller driftskostnaderna låga. Oavsett dina arbetskrav kan Farmall A hantera dem.

### FARMALL A. MÅNGSIDIGHET VARJE DAG.

MODELLER	Nominell effekt ECE R120 vid 2 300 varv/min (kW/hk)	Cylinderantal/ cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	Max. vridmoment (Nm) vid 1 400 varv/min / Ökning av vridmoment (vid)	Max lyftkapacitet (kg)
Farmall 55 A	41 / 55	3 / 2 930	258	2 700 (3 000 med 2:a cylinder)
Farmall 65 A	48 / 65		291	
Farmall 75 A	55 / 75		341	





### **HYDRAULIK**

Med ett system som ger ett oljeflöde på 47 liter/min tillhandahåller Farmall A-serien tillräckligt med kraft till trepunktslyften och genom hydraulventilerna. Du kommer också att se att responsen är snabb och effektiv vilket garanterar att dina redskap snabbt reagerar på traktorns reglage.

### **TRANSMISSION**

En 8x8 mekanisk shuttle-transmission har en topphastighet på 30 km/h och är standard på 2WD-modeller. Traktorer som utrustats med 4WD har en mekanisk shuttle-transmission på 40 km/h med 12 växlar fram/12 växlar back med en krypväxel som tillval med 20 växlar fram/20 växlar back för hastigheter ner till 100 meter/timme. En powershuttle med 12 växlar fram/12 växlar back för kopplingsfri fram-/backväxling finns som tillval.

### **KRAFTUTTAG**

Ett kraftuttag på 540 varv/min är standard. För redskap som kräver en full hastighet men som inte nödvändigtvis kräver mycket effekt finns tillvalet 540/540E varv/min som gör att redskap på 540 varv/min kan användas på lägre varvtal. För redskap där arbetshastigheten ska relateras till körhastigheten, finns det också tillvalet 540/540E/drivhjulsberoende.





B

D

E

A

C





# HYTT MED TOTAL KOMFORT

En välkomnande plats att arbeta i

Två dörrar med vid öppning gör att du kan stiga in i traktorn från båda sidorna medan stadiga trappsteg garanterar att du inte halkar och ger ett stadigt fotfäste. Detta är traktorer som är lätta att hoppa in och ut ur.

En hytt med fyra stolpar med en ruta på 5 m<sup>2</sup> ger en utmärkt sikt framåt, bakåt och på båda sidorna. Det finns även ett takfönster för att förenkla arbetet med lastaren och för att se till att föremål lätt kan lyftas och sänkas utan att du behöver flytta dig framåt i sätet.

Farmall A 55-75 traktorerna är utrustade med säten som formgetts för långa arbetsdagar för att ge ett fullständigt stöd för förarens kropp. Ventilation, värme och luft-konditionering (tillval) garanterar en bekväm arbetsmiljö i alla väder.

En enkel, ergonomisk design och lättanvända reglage på Farmall A 55-75 traktorer gör arbetet till ett nöje. En justerbar rattstång gör det enkelt att hitta en bekväm arbetsställning, medan instrumentpanelen är lätt att förstå och reglagens placering på förarens högra sida säkerställer att dessa traktorer snart blir en självklarhet att köra.

**FARMALL A. LÄTT ÅTKOMST OCH OPTIMAL SIKT.**

## FUNKTIONER

- A** Mekaniska hydraulventiler
- B** Dörrar med full sikt
- C** Lättanvända broms- och kopplingspedaler
- D** Smala hörnstolpar
- E** Stolpmonterat avgasrör
- F** Justerbar rattstång
- G** Klar och tydlig skärm
- H** Integrerad joystick för lastaren (tillval)



# MOTOR OCH TRANSMISSION

Kraften att prestera

FPT-motorn på 2,9 liter som monterats på Farmall A 55-75 traktorer är en av de mest bränsleeffektiva i sitt slag och har inget krav ifråga om dieselavgasvätska (DEF/AdBlue). Tack vare common railtekniken producerar den en konstant effekt vid 1 900-2 300 varv/min och ett maximalt varvtal på 1 400 varv/min, vilket gör det lätt att uppnå en ekonomisk och effektiv prestanda. Avgasröret kan snabbt växlas mellan vertikala och horisontella positioner beroende på arbetet som utförs. Oljebytesintervallet är på 600 timmar.

Basutrustningen för Farmall A 55-75 traktorer är en 2WD framaxel men alla modeller kan utrustas med 4WD. 2WD-modellerna har en 8x8 mekanisk transmission med 30 km/h topphastighet medan standardpaketet för 4WD Farmall A 55-75 traktorer har en mekanisk shuttle-transmission med 12 växlar fram/12 växlar back med en topphastighet på 40 km/h och ett krypväxeltillval med 20 växlar fram/20 växlar back för hastigheter ner till 100 meter/timme. Som tillval kan 4WD-modellerna utrustas med powershuttle med 12 växlar fram/12 växlar back för en kopplingsfri fram-/backväxling.

**FARMALL A. PRESTATIONSUGLIG OCH EFFEKTIV.**

## FÖRDELAR

- 2,9 liters FPT-motor
- Horisontellt/vertikalt avgasrör
- 600 timmars serviceintervall
- 8x8 standard transmission
- Powershuttle-tillval med 12 växlar fram/12 växlar back
- 2WD eller 4WD







# HYDRAULIK OCH KRAFTUTTAG

Kraft för alla redskap

Trepunktslyften som monterats på Farmall A 55-75 traktorer erbjuder en lyftkapacitet på 2 700 kg, med en hjälplyftkolv, (tillval) ökar den till 3 000 kg. Upp till tre hydrauluttag kan specificeras och försörjs av ett oljeflöde på 47 l/min.

Farmall A 55-75 traktorer kan levereras färdiga för montering av lastare från fabriken som möjliggör en installation billigt och enkelt, med lätt på- och avkoppling av lastaren.

Farmall A 55-75 traktorer är utrustade med ett kraftuttag på 540 varv/min som standard. Ytterligare tillval omfattar alternativet på 540/540E varv/min för bränslebesparingar där lätta arbetsuppgifter är ett viktigt krav och ett tillval 540/540E/drivhjulberoende.

## FUNKTIONER

- 2,7 t lyftkapacitet
- 3,0 t lyftkapacitet (tillval)
- 47 l/min oljeflöde
- Färdig för montering av lastare
- 540/540E/drivhjulberoende kraftuttagstillval







# FABRIKSMONTERAD LASTARE

Klar att användas!

Case IH L610 frontlastare är fabriksmonterad och särskilt utformad för din Farmall A-traktor. Den har konstruktionshållfasthet och strömlinjeformat utseende. Case IH L610 frontlastaren är konstruerad för att matcha kraften hos Case IH-traktorer och erbjuder förbättrad redskapsstyrning, vilket ger längre livslängd och bättre avkastning på din investering. Den bekväma och ergonomiskt utformade joystickerna, som styr de hydrauliska mittmonterade tvåfunktionsventilerna, garanterar en enkel manövrering av Case IH L610.

De integrerade parkeringsstöden och snabbkopplings-systemet förbättrar systemets effektivitet så att du kan montera och demontera lastaren på några minuter. Den nya frontlastaren är väl integrerad, placerad lågt över motorhuven, så att du enkelt kan se skopan och runt framhjulen. Den kan utrustas med en rad olika lastartillbehör för att ge dig den flexibilitet du behöver under många år framöver.

**FARMALL A. DEN MÅNGSIDIGA ARBETSHÄST DU BEHÖVER.**

## FUNKTIONER

- Mekaniskt självnivelleringsystem
- 1 430 kg max. lyftkapacitet vid 800 mm från skopans vridpunkt
- 3 310 mm max. lyfthöjd vid vridpunkten
- 61° tömningsvinkel vid full höjd
- 42° återgångsvinkel på marken
- 1 828 mm skopa finns som tillval



# SERVICETEAM.

Fokusera på lantbruket, vi tar hand om resten.

Case IH **SERVICETEAM**, ett starkt återförsäljarnät som stöds av lokal Case IH-personal, branschledande Case IH-supportverktyg, moderna utbildningsmetoder samt reservdelssupport och logistikprestanda i världsklass ger Case IH-kunderna en utmärkt och allomfattande kundservice som gör att kunderna kan fortsätta med sitt lantbruk!

TEKNISK SUPPORT | SERVICE | RESERVDELAR | MAXSERVICE | SERVICEFINANS

## **GENUINEPARTS** VI HÅLLER DIN UTRUSTNING IGÅNG.

Din lokala Case IH återförsäljare och vårt särskilda 24/7 callcenter för reservdelar med tekniker och logistikavdelning ingår alla i nätverket Case IH ServiceTeam. De har avancerad utbildning för att ge dig expertråd och lösa problem, så att korrekta originaldelar från Case IH genast lokaliseras och skickas ut och du får dem nästa dag eller snabbare, allt för att hålla din maskin i toppskick.

## **MAXSERVICE** DYGNET RUNT. I HELA LANDET.

När du arbetar dygnet runt ser MaxService till att du aldrig är ensam. Du kan ringa tekniker hos din lokala återförsäljare som kan stå till tjänst med teknisk rådgivning, programlösningar och beställning av originaldelar. Under högsäsong kan vi hålla din traktor rullande tack vare assistans vid problem.

## **SAFE GUARD** TRE ÅRS GARANTIE.

Alla goda ting är tre: Vårt extremt höga kvalitet och kontinuerliga förbättringar av våra produkter har gjort det möjligt att erbjuda en 3-årig garanti. Garantin täcker alla nödvändiga reparationer under år 2 och 3 som en utökning av grundgarantin. Arbetskostnader och Case IH originaldelar täcks för alla garantireparationer utan oväntade kostnader för dig. Villkor gäller, kontakta din Case IH-återförsäljare för mer information!



CAPITAL

**EN OPTIMAL FINANSIERINGSLÖSNING FÖR VARJE INVESTERING.**

CNH Industrial Capital är Case IH:s finansbolag. Våra anställda är finansieringsexperten och har många års erfarenhet av jordbruk. Vi vet inte bara mycket om Case IH-produkterna och marknaden, vi förstår oss också på de individuella kraven inom din verksamhet. Därför kan vi alltid erbjuda dig en ekonomisk lösning för dina nya investeringar som speciellt skräddarsytt för dina arbetskrav. Vårt viktigaste mål är att förbättra dina investeringars lönsamhet!




MODELL	FARMALL 55A	FARMALL 65A	FARMALL 75A
<b>MOTOR</b>	FPT	FPT	FPT
Cylinderantal/cylindervolym (cm <sup>3</sup> )	3 / 2 930	3 / 2 930	3 / 2 930
Typ / Avgaskrav	Common Rail dieselmotor, turbo och laddluftkylare/ EURO-Steg V		
Nominell effekt ECE R120 <sup>3)</sup> vid varv/min (kW/hk(CV))	41 / 55 vid 2 300	48 / 65 vid 2 300	55 / 75 vid 2 300
Max vridmoment ECE R120 <sup>3)</sup> vid varv/min (Nm vid varv/min)	258 vid 1 400	291 vid 1 400	341 vid 1 400
Vridmomentökning enligt OECD (%)	52	46	49
Bränsletank, volym (liter)	82	82	82
<b>TRANSMISSION</b>			
8 x 8 Synchroshift med mekanisk fram/back, 30 km/h	•	•	•
12 x 12 Synchroshift med mekanisk fram/back och krypväxel, 40 km/h	•	•	•
12 x 12 Synchroshift med Powershuttle fram/back, 40 km/h	•	•	•
20 x 20 Synchroshift med Powershuttle fram/back och krypväxel, 40 km/h	•	•	•
<b>KRAFTUTTAG</b>			
Inkopplingstyp	Mekanisk spak/servostyrning		
Standardvarvtal (tillval) (varv/min)	540 (540/540E)		
Drivjulsberoende kraftuttag, tillval (varv/min)	540/540E		
<b>FRONTMONTERAT KRAFTUTTAG OCH FRONTLYFT</b>			
Frontmonterat kraftuttag 1 000 varvtal vid 1 920 varv/min	-	-	-
Frontlyften max. lyftkapacitet (kg)	-	-	-
<b>FYRHJULSDRIFT OCH STYRNING (DRIVLINA)</b>			
Typ	elhydraulisk		
Min vändradie <sup>1)</sup> (m)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)
<b>HYDRAULSYSTEM</b>			
Max pumpflödes hastighet Total (ratt/trepunktslyft och extern) (l/min)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)
MHC – Mekanisk lyftkontroll	•	•	•
EHC – Electronical Hitch Control	-	-	-
Max. lyftkapacitet/OECD-lyftkapacitet genom hela området vid 610 mm (kg)	2 700 / 2 150	2 700 / 2 150	2 700 / 2 150
Max. antal bakre hydraulventiler/ mittmonterade ventiler	3 mekan. / 2 mekan.	3 mekan. / 2 mekan.	3 mekan. / 2 mekan.
<b>VIKTER OCH DIMENSIONER<sup>1)</sup></b>			
Ungefärlig transportvikt (kg)	2 880	2 880	2 880
Tillåten total vikt, standard på 2WD/4WD (kg)	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800
A: Total höjd (mm)	2 495	2 495	2 495
B: Total längd (mm)	3 856	3 856	3 856
C: Total bredd (steg till steg) (mm)	1 922	1 922	1 922
D: Hjulbas 2wd / 4wd (mm)	2 063 / 2 078	2 063 / 2 078	2 063 / 2 078
<b>STANDARDÄCK<sup>2)</sup></b>			
Fram	320/70 R20	12.4 R20	12.4 R20
Bak	420/70 R28	420/70 R28	420/70 R28

\* Ska uppfylla lagar och regler i ditt land


• Standardutrustning ○ Tillval - Inte tillgänglig

<sup>1)</sup> Med standarddäck <sup>2)</sup> Andra däck på förfrågan <sup>3)</sup> ECE R120 uppfyller ISO 14396 och 97/68/EG

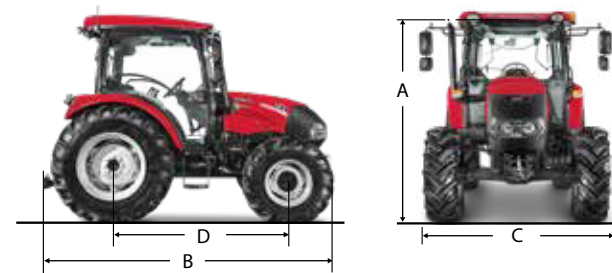

**CNH Industrial Österreich GmbH**  
**Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Österreich**

Free phone: 00 800 22 73 44 00

 **Säkerhet skadar aldrig!** Läs alltid förarhandboken innan du börjar använda utrustningen. Inspektera utrustningen innan den börjar användas och säkerställ att den fungerar på avsett vis. Följ produktens varningsskyltar och använd erhållna säkerhetsfunktioner. Detta dokument har publicerats för spridning världen över. Vad som är standard och tillval när det gäller utrustning liksom tillgängligheten hos olika modeller kan variera från ett land till ett annat. Case IH förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vid varje tillfälle företa ändringar av konstruktion och teknisk utrustning utan att detta medför någon som helst skyldighet att genomföra en sådan ändring på en produkt som redan sålts. Trots att avsevärd ansträngning har lagts ner på att säkerställa att specifikationer, beskrivningar och illustrationer i denna broschyr är korrekta vid pressläggning kan dessa ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visa tillvalsutrustning eller kan visa eller inte visa standardutrustning. Case IH rekommenderar **AKCELA** smörjmedel.

