



VIMEK® LINEUP

Marknadsledande skogsmaskiner för modern gallring och skogsvård som är **kompakta, tåliga och pålitliga.**

Skogsmaskiner som gör intryck, inte avtryck.

VIMEK

FASSI GROUP

No. 1 in Compact Class

VIMEK®

404 T8

Marknadens mest kompakta skördare som ger dig de bästa förutsättningarna att gallra beståndet på skogens villkor.



Aktiv
bromslänk
med anpassad
bromskraft

Belysningskit
med LED

DASA Forester
apteringssystem

Multiredskap
som röjaggregat och
dikesskopa

Keto Forst
Keto V4
skördaraggregat med förbättrade
funktioner

Kraftfull hydrostat
med olika körprogram

Urkopplingsbar drift på hjul
möjliggör transport på dollyvagn

Kraftfull och
bränsleeffektiv
CAT-motor

Dubbelstyrning
med marknadens skarpaste svängvinkel

DASA Forester apteringssystem
H50 eller H70

VIMEK

FASSI GROUP

Utrustning

Luftkonditionering
Medium LED-belysning
Radio med Bluetooth
Luftfjädrad stol
Sprinkler
Påfyllningspump hydraulolja
Tankningspump diesel
Dieselvärmare
Callstart till dieselvärmare
Krandämpare
Solgardiner
Large LED-belysning
Stubbehandling
PC
Backkamera
Färgmärkning
Dikesskopa
Slirskydd 500/60-22,5 alt 405/70-24
Dataklave
Röjaggregat Vimek C12
Motorsågshållare
Dollyvagn



Se tekniska specifikationer för röjaggregat Vimek C12 på sista sidan.



Nisula 325H

VIMEK®
404 T8

Tekniska specifikationer

<u>Motor</u> CAT C2.2T CRDI 55 kW	<u>Bredd</u> 1,80 m alt. 2,05 m
<u>Svängvinkel maskin</u> 80°	<u>Vikt</u> Från 4 500 kg
<u>Transmission</u> Hydrostatisk / mekanisk	<u>Kran</u> Vimek – Mowi 2046 Räckvidd: 4,60 m
<u>Däck</u> 500/60-22,5 alt. 405/70-24	<u>Aggregat</u> Keto Forst Supreme V4 Vikt: 296 kg Max diameter: 300 mm 10 cc sågmotor Nisula 325H (tillval) Vikt: 300 Kg Max diameter: 340 mm 10 cc sågmotor
<u>Hydraulik</u> 135 L/min	<u>Apteringssystem</u> DASA H50/H70
<u>Markfrigång</u> 40 cm	
<u>Axelavstånd</u> 2,10 m	
<u>Längd</u> 4,6 m	



VIMEK®

404 T8 DUO

Vimek 404 T8 DUO förenar det bästa av två världar. Den kombinerar en skördare och skotare i en och samma maskin.



Parallellförd kran
med utökad räckvidd

Belysningskit
med LED

Aktiv
bromslänk

Multiredskap
som dikesskopa, röj-
aggregat och tiltgrip

DASA Forester
apterings-
system

Keto Forst
Keto V4
skördaraggregat med förbättrade
funktioner

Kraftfull hydrostat
med olika körprogram

Urkopplingsbar drift på hjul
möjliggör transport på dollyvagn

Kraftfull och
bränsleeffektiv
CAT-motor

Dubbelstyrning
med marknadens skarpaste svängvinkel

DASA Forester apteringssystem
H50 eller H70

VIMEK

FASSI GROUP

Utrustning

Luftkonditionering
Medium LED-belysning
Radio med Bluetooth
Luftfjädrad stol
Sprinkler
Påfyllningspump hydraulolja
Tankningspump diesel
Dieselvärmare
Callstart till dieselvärmare
Krandämpare
Solgardiner
Large LED-belysning
Stubbehandling
PC
Backkamera
Verktögsfäste
Färgmärkning
Dikesskopa
Boggieband till vagnen
Slirskydd 500/60-22,5 alt 405/70-24
Dataklave
Röjaggregat Vimek C12
Transport- och verktygsbytessats
Motorsågshållare
Dollyvagn



Se tekniska specifikationer för röjaggregat Vimek C12 på sista sidan.



Nisula 325H



Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.
© 2022 Vimek AB. Alla rättigheter förbehålles.
Version 1, April 2022
www.vimek.se

VIMEK®

404 T8 DUO

Tekniska specifikationer

Motor

CAT C2.2T CRDI 55 kW

Svängvinkel maskin

80°

Transmission

Hydrostatisk / Mekanisk

Däck

405/70-24 alt. 500/60-22,5

Hydraulik

135 L/min

Markfrigång

40 cm

Axelavstånd

2,10 m

Längd

4,65 m

9,25 m inklusive vagn

Bredd

1,80 m alt. 2,05 m

Vikt

Från 4 700 kg exklusive vagn

Lastutrymme

Lastutrymme 3,40 m med
lastarea 2,00 m²

Lastkapacitet

5 500 kg

Kran

Vimek – Mowi P25

Räckvidd: 5,2 m

Lyftkapacitet: 400 kg på 5,2 m

Griparea: 0,16 m²

Aggregat

Keto Forst Supreme V4

Vikt: 296 Kg

Max diameter: 300 mm

10 cc sågmotor

Nisula 325H

Vikt: 300 Kg

Max diameter: 340 mm

10 cc sågmotor

Apteringssystem

DASA H50/H70

VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

610.4

610.4 är fjärde generationen av den omtyckta skotare som gör intryck utan att göra avtryck.

Enkel instrumentering med avancerat system som ansluts med WiFi

Belysningskit med LED

Unik tiltgrip (tillval) erbjuder unika egenskaper vid lastning/lossning

Aggregat
Skördaraggregat

Slät undersida utan något som hakar i

Kran med utskjut (tillval)
Räckvidd 6,5 m

Urkopplingsbar drift på hjul
möjliggör transport på dollyvagn

Aktiv bromslänk
med anpassad bromskraft

Kraftfull och bränsleeffektiv
CAT-motor

Kraftfull hydrostat
Körprogram "Forest", "Road" och "ECO"

Lastkännande hydraulsystem
**och förbättrade
krankörningsegenskaper**

VIMEK

FASSI GROUP

Utrustning

Luftkonditionering
Medium LED-belysning
Radio med Bluetooth
Luftfjädrad stol
Sprinkler
Påfyllningspump hydraulolja
Tankningspump diesel
Dieselvärmare
Callstart till dieselvärmare
Krandämpare
Solgardiner
Large LED-belysning
PC
Backkamera
Kran med utskjut
Tiltbar Grip 0,16 m² med Vimek-broms-länk
Hydraulisk radiostyrd vinsch
Motorsågshållare
Hydrauliska stöttor
Steg/rullmatat skördareaggregat
Energiklipp
Boggieband till vagnen
Slirskydd 500/60-22,5 alt. 405/70-24
Skoptillsats
Motorsågshållare
Dollyvagn



Alla Vimeks skotare är registrerade som tung terrängvagn vilket gör att de får köras på allmän väg.

VIMEK®

610.4

Tekniska specifikationer

Motor

CAT C2.2T CRDI 55 kW

Transmission

Hydrostatisk / mekanisk

Däck

Fram: 500/60-22,5 alt. 405/70-24

Bak: 400/60-15,5

Hydraulik

120 L/min 175 bar

Markfrigång

40 cm

Längd

Standard: 6,90 m

Lång: 7,60 m

Bredd

1,90 m alt. 2 m

Vikt

Från 4 900 kg

Lastutrymme

Lastutrymme 3,3 m med lastarea 1,85 m²

Lastutrymme 4,0 m med lastarea 1,65 m²

Lastkapacitet

5 000 kg

Kran

Vimek – Mowi P25

Räckvidd: 5,2 m

Lyftkapacitet: 400 kg på 5,2 m

Vimek – Mowi P25T (tillval)

Räckvidd: 6,55 m

Lyftkapacitet: 400 kg på 5,2 m

Griparea: 0,16 m²



Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.

© 2022 Vimek AB. Alla rättigheter förbehålles.

Version 1, April 2022

www.vimek.se

VIMEK

FASSI GROUP

VIMEK®

606 TT SE

Välbeprövad, svensktillverkad maskin
som levererar körglädje och outhärlig
assistans i det skonsamma skogsbruket.

LED-lampor



Brett tillbehörs-
program
som t.ex. skoptillsats och
boggieband



Skonsam
mot mark och miljö
tack vare sin låga vikt

Lastkapacitet på 3 000 kg
Mer än sin egen vikt

Bred hytt
med förbättrad förarmiljö

Mekanisk dieselmotor
**utan komplicerad elektronik och med
låg bränsleförbrukning**

Vridmidja med hydrauliskt lås
**Stabil i alla lägen och du slipper
krångla med stödben**

Urkopplingsbar drift på hjul
möjliggör transport på dollyvagn

VIMEK

FASSI GROUP

Utrustning

Luftfjädrad stol
Dieselvärmare
Callstart till dieselvärmare
Krandämpare
Solgardiner
LED-lampor
Luftkonditionering
Hydraulisk radiostyrd vinsch
Radio med Bluetooth
220 volts motorvärmare
Energiklipp
Boggieband
Slirskydd
Skoptillsats
Motorsågshållare
Dollyvagn



Alla Vimeks skotare är registrerade som tung terrängvagn vilket gör att de får köras på allmän väg.

VIMEK®
606 TT SE

Tekniska specifikationer

Motor
Kubota D 902-E, 18 kW/3600 varv/min

Transmission
Variabel mekanisk

Däck
Fram: 405/70-24
Bak: 400/60-15,5

Hydraulik
43 L/min 175 bar

Markfrigång
40 cm

Längd
Standard: 6,20 m
Lång: 6,70 m

Bredd
1,80 m

Vikt
Från 2 900 kg

Lastkutrymme
Lastutrymme 3,0 m med
lastarea 1,4 m²

Lastkapacitet
3 000 kg

Kran
Vimek – Mowi 2046
Räckvidd: 4,60 m
Lyftkapacitet: 4,6 m 375 kg
Griparea: 0,16 m²

VIMEK®

870.1



NEXT GENERATION

Tekniska specifikationer

8wd:
8WD

Längd:
7,7m

Vikt:
Från 7 ton

Styrning:
Dubbel styrning

Lastkapacitet:
7 ton

Motor:
Caterpillar 55kW

Bredd:
2,2m

Kran:
Räckvidd 6,7m

Tekniska specifikationer och utseendet på
Next Generation kan skilja mot verkligheten.

VIMEK

FASSI GROUP

Tekniska specifikationer

Basmaskin

Skördare, grävmaskiner, traktorgrävare
och större jordbrukstraktorer

Vikt

160 kg

Diameter på klinga

795 mm

Kapacitet/max kapdiameter

Upp till 160 mm (begränsning utgörs
av stenskydd)

Sågkedja

3/4" självspännande kedja

Rekommenderat tryck

170 bar

Rekommenderat flöde

66 L/min

Rekommenderad hastighet

på skiva

1100 rpm

Styrsystem

Basmaskinens reglage




Effektivt aggregat

Vimek C12 är ett effektivt röjaggregat för små och stora basmaskiner. Användningsområdet för C12 är all slags maskinell röjning: plantskogsrojning, stråkröjning, röjningsgallring samt röjning utefter vägar och i ledningsgator.

Passar alla Vimeks skördare

Aggregatet kan monteras på alla Vimek 404 oavsett årsmodell. Vimek C12 har en låg vikt och ett lågt effektbehov och kan därför monteras på ett flertal basmaskiner, till exempel större jordbrukstraktorer, traktorgrävare, skördare och grävmaskiner.

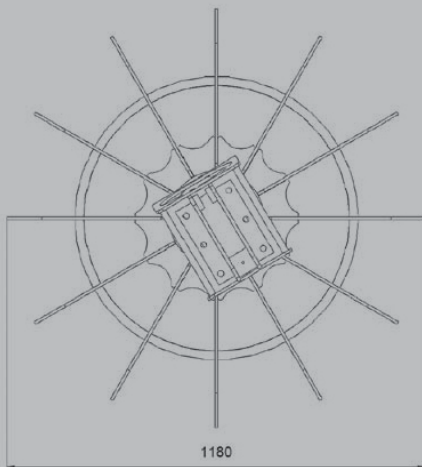


Snabbt och enkelt

Vimek C12 har en patenterad lösning för kapning som ger sekundschnabba skär.

Kaplösningen består av en självsträckande standardsågkedja monterad på en cirkulär klinga. Sågkedjans överlägsna kapförmåga gör att Vimek C12 klarar dimensioner från 1–16 cm i diameter, med samma snabba och rena skär.

Ett skydd runt sågklingan skyddar mot stensågning. Sågkedjan monteras enkelt och sträcks automatiskt utan rörliga delar.

Skötsel och slipning sker med vedertagna metoder för standardsågkedjor.

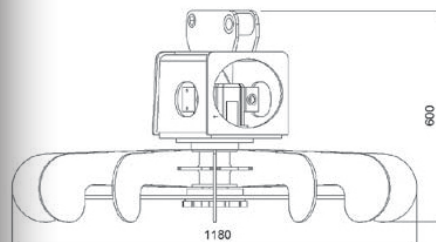

Hitta din närmaste VIMEK-kontakt

Återförsäljare indelade efter färg och säljområde / län.



Vimek AB

NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN & GÄVLEBORG
Kontaktperson: Johan Johansson
Telefon: 0933-135 18
Kontaktperson: Johannes Nilsson
Telefon: 0933-135 23

Stigs Maskin AB

Kontaktperson: Per Jakobsson
Telefon: 070-674 42 28
Kontaktperson: Mattias Granqvist
Telefon: 070-512 42 32

Traktor Nord AB

GÄVLEBORG, DALARNA, VÄSTMANLAND, UPPSALA & STOCKHOLM
Kontaktperson: Torbjörn Jansson
Telefon: 070-313 00 31

Åstboms Skogs AB

VÄRMLAND
Kontaktperson: Lars Åstbom
Telefon: 070-576 85 36

Wiströms Gallringsuppdrag AB

ÖREBRO, SÖDERMANLAND, ÖSTERGÖTLAND, KALMAR (NORR OM VÄG 40) & GOTLAND
Kontaktperson: Christer Wiström
Telefon: 070-333 03 54
Kontaktperson: Kenny Wiström
Telefon: 070-333 57 62

Axima AB

VÄSTRA GÖTALAND, JÖNKÖPING & VÄSTRA HALLAND
Kontaktperson: Bengt Larsson
Telefon: 072-713 80 38
Kontaktperson: Simon Karlsson
Telefon: 076-141 49 05

Uråsa Maskinaffär AB & Carl Nilsson AB

KALMAR (SÖDER OM VÄG 40), ÖLAND, KRONBERG, ÖSTRA HALLAND, BLEKINGE & SKÅNE
Kontaktperson: Magnus Åkesson
Telefon: 0470-73 80 59
Kontaktperson: Carl-Martin Nilsson
Telefon: 0476-533 08

Senast uppdaterad: 27 april 2022. Med reservation för fel och ändringar.

FÖLJ VIMEK



facebook.com/vimekab



instagram.com/vimekab



youtube.com/user/vimekab



se.linkedin.com/company/vimek-ab

KONTAKTA VIMEK

VIMEK

FASSI GROUP

Vimek AB
Allan Jonssons väg 11
SE-922 31 Vindeln
Tel: +46 933-135 15
info@vimek.se • sales@vimek.se

www.vimek.se